



PULVERIZACIÓN

BARRAS

Longitud.....	30 m
Altura de trabajo.....	0,70 a 2,30 m
Distancia entre boquillas.....	35 ou 50 cm
Portaboquillas.....	Quadrijet
Boquillas.....	4 conjuntos que acompañan el equipo de acuerdo con la necesidad del cliente.

TANQUE PRINCIPAL

Capacidad.....	2.500 Litros
----------------	--------------

BOMBA DE PULVERIZACIÓN

Modelo.....	JP 150
Caudal máxima.....	190 L/min @ 684 rpm



VEHÍCULO

MOTOR

Modelo.....	Cummins QSB 4.5
Potencia.....	200 cv @ 2200 rpm
Combustible.....	Diésel ou Biodiésel B20

TRANSMISIÓN

Hidrostática 4x4 con control de tracción electrónico independiente.

SUSPENSIÓN

Independiente, con resortes neumáticos y amortiguadores hidráulicos.

NEUMÁTICOS

13,6 x 38"

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad.....	275 Litros
----------------	------------



TECNOLOGIA OTMIS

SOLUCIONES DISPONIBLES

Barra de luces
Piloto automático hidráulico
Controlador automático de secciones
Sensor de temperatura y humedad
Otmis maps telemetría
Correcciones de señales disponibles RTX / RTK



DIMENSIONES / PESO

PESO

Equipo vacío.....	8.500 kg
-------------------	----------

DIMENSIONES

Longitud.....	7,90m
Anchura máxima.....	3,20 m
Altura.....	3,95 m
Distancia entre ejes.....	3,80 m
Vano libre.....	1,60 m
Ajuste de trocha.....	2,60 a 3,15 m



UNIPOINT 2530



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - E-mail: export@jacto.com.br www.jacto.com.br

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 07/2016. 930002401



PULVERIZACIÓN



RENDIMIENTO OPERACIONAL

HASTA **45 ha/h**

30 m
BARRAS =

5%
MÁS
RENDIMIENTO
OPERACIONAL*

+

7%
MENOS
PÉRDIDAS POR
APLASTAMIENTO*

UNIPOINT 2530


FUERZA PARA ENFRENTAR CUALQUIER DESAFÍO



PRECISIÓN EN LA PULVERIZACIÓN

RESPUESTAS MUCHO MÁS RÁPIDAS Y PRECISIÓN EN EL CONTROL DE LA DOSIS

BOMBA DE PISTONES JP 150
CON CONTROLADOR ELECTRÓNICO

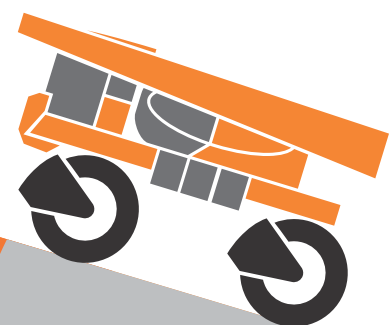

TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA INTELIGENTE
Y CONTROL AUTOMÁTICO
DE TRACCIÓN INDEPENDIENTE

4x4

PULVERIZA EN TERRENOS CON
INCLINACIÓN DE HASTA UN

30%



BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

0,4 - 0,7 L/ha**

MOTOR DIÉSEL CUMMINS QSB4.5 DE 200 cv CON CONTROL
AUTOMÁTICO DE ROTACIÓN E INTEGRADO CON LA TRANSMISIÓN

*Cuando comparado con barras de 28 metros.

**Media de consumo obtenida junto a clientes y que puede variar de acuerdo con la topografía y el tipo de operación.

DISPONIBILIDAD
PARA CULTIVOS ALTOS

VANO LIBRE
1,60 m



TROCHA MÍNIMO
2,60m



VEHÍCULO



PERMITE EL TRANSPORTE
POR PLANCHA SIN
NECESIDAD DE GUÍA.